



# テーブルなどにネット張りモザイクタイルを専用ボンドで施工（テーブル上より多少の水分がかかる場合）




1. 汚れ等を除去する  
モザイクタイルの購入はこちらから

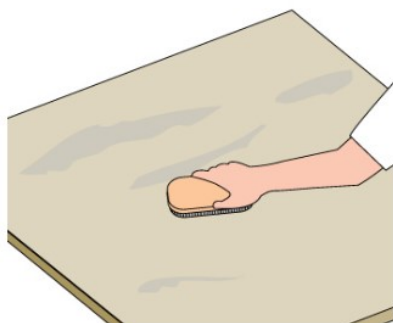


2. テーブル又は張りつける板等に3mmくし目コテでかるかるブリック専用接着剤「セラタック」を塗る。セラタックは上部よりの防水効果があります。注意、テーブル板等の張りつけるものが内部より湿った場合は剥離がおきる場合があります。

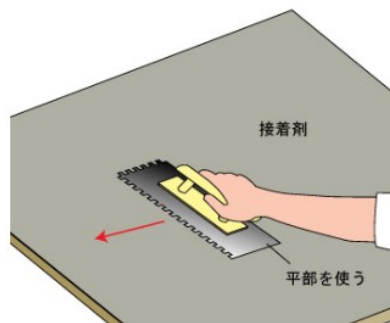


3. 3mmくし目コテの平部を使って平滑にする。

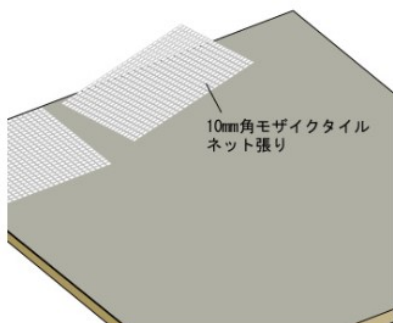


4. ネット張りモザイクタイルを張る。

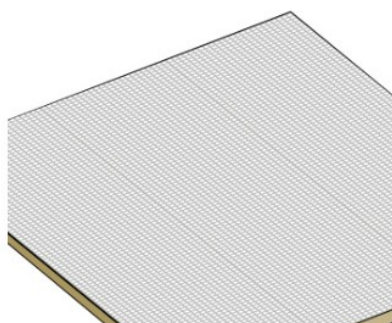


5. 1日以上硬化させる。

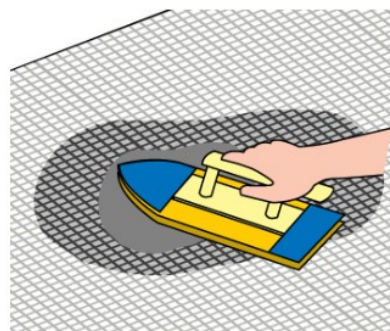


6. ゴムコテで目地モルタルを塗る。  
（抗菌タイル目地材又はバスセメントをご使用ください）  
（タイル目地の着色をする場合はカラーパウダーをご使用下さい）

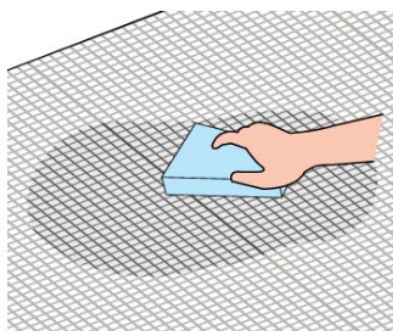

7. モルタル目地材を塗ったあとに（すぐに）目地ふきスポンジで軽くふく。一回のふき取りはあまり広い面積をふきとらない。スポンジ面にモルタルが付いたらすぐに洗って再度ふき取る。

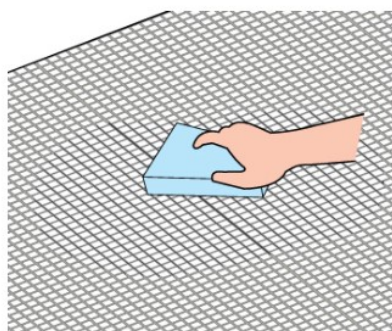

8. 目地モルタルが硬化するまでかるく数回ふき取る。

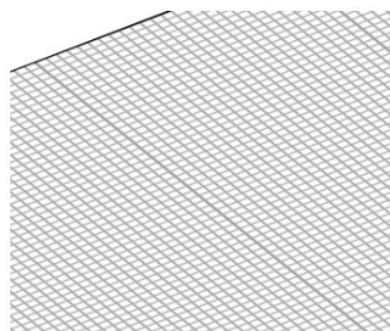

完成